



GUIDE RAILS

- Our guide rails are being produced as MACHINED and COLD-DRAWN with specially designed machines in EU standards and are being served to our customer's service.

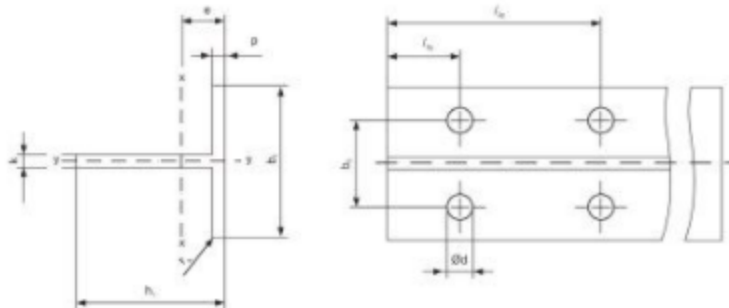

Soğuk çekme düz bağı ve kanat flanşlı kılavuz ray

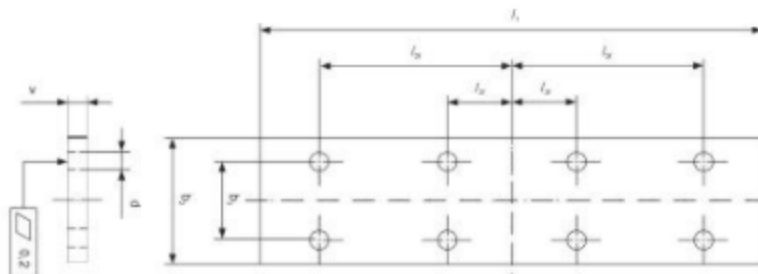

Soğuk çekme düz bağı ve kanat flanşlı kılavuz rayların boyut ve toleransları

Ölçüler mm'dir.

Kısa gösteriş	b ₁	h ₁	k	Ø	l ₁	l ₂	l ₃	d	b ₂
T50/A	50	50	5	5	t	75	25	9	30
Toleranslar	+1	+0.2	+0.15	+0.5	-	+0.2	+0.2	-	+0.2

Not = l₁, l₂, d, b₁ boyutları, l₁, l₂, d, b₁ bağlantı pabucu boyutları ile birebir olup aynı toleranslara sahiptir.

Bağlantı pabucunun ölçüleri ve toleransları

Kılavuz rayın kısa gösterişi	d	l ₁	l ₂	l ₃	b ₁	b ₂	v
T50/A	9	200	75	25	50	30	8
T70/A	13	250	105	25	70	42	10
(T89/A) T89/B	13	305	114,3	38,1	90	57,2	13
(T90/A) T90/B	13	305	114,3	38,1	90	57,2	13
Toleranslar	-	+3 0	+0.2	+0.2	-	+0.2	+3 0

Bağlantı pabucu şekli ve toleransları